


SYSTÈMES DE COUVERTURES *COVER SYSTEMS*

8.1**Rigid Cap****8.3****Hydrocap****8.2****Manucap****8.4****Filets
*Nets*****8.5 Crochets de bâche
*Cover Hooks***

Rigid Cap

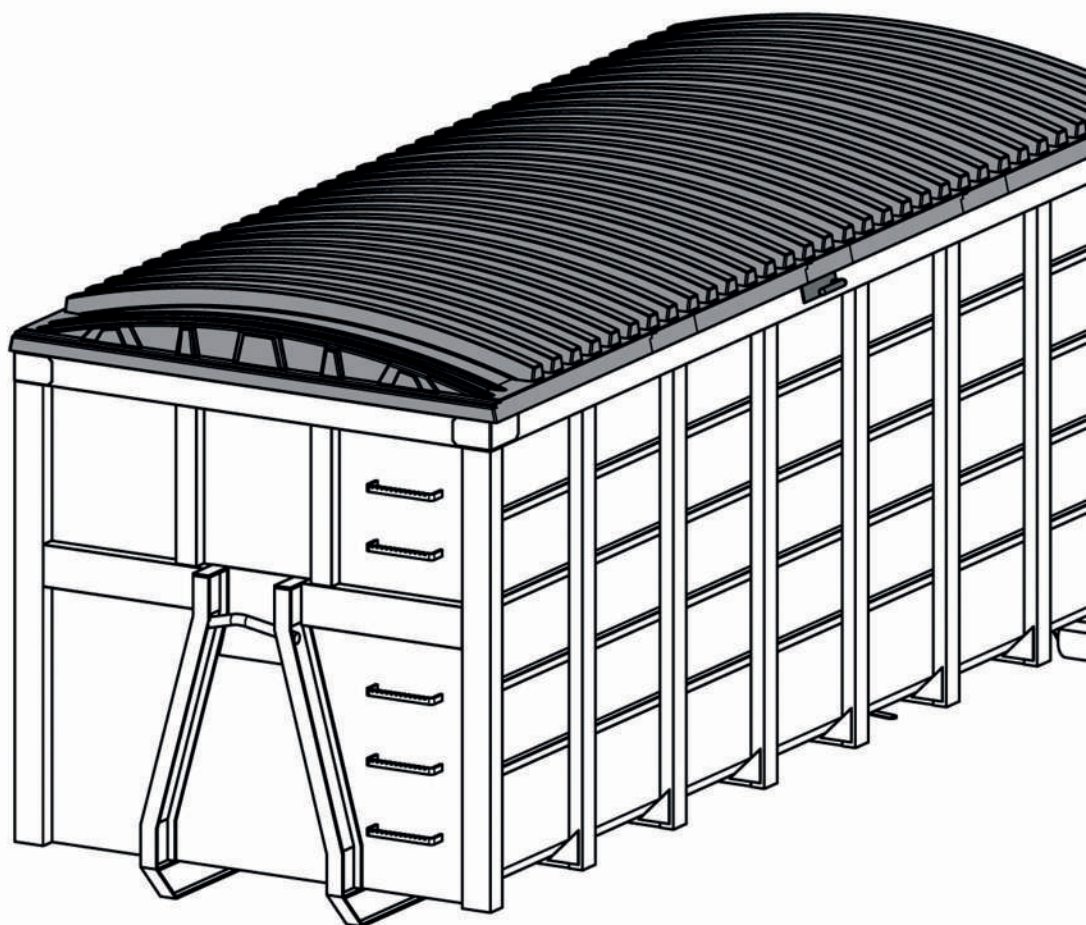

Système de couverture thermoformé, modulable en longueur.

Conception offrant protection, étanchéité et longévité (sans entretien).

La légèreté du couvercle permet une manipulation aisée d'une seule main.

Système d'ouverture totale depuis le sol pour sécuriser les opérations. Livré en kit prêt à poser.


Thermoformed cover system length-adjustable to your container .

Design offering protection, seal and longevity (no maintenance).

Its lightness offers an easy handling (one hand opening). Total opening system from the floor in order to make secure the operations.

Delivery as a ready-to-install kit.

Détails du principe d'ouverture - Details of opening principle

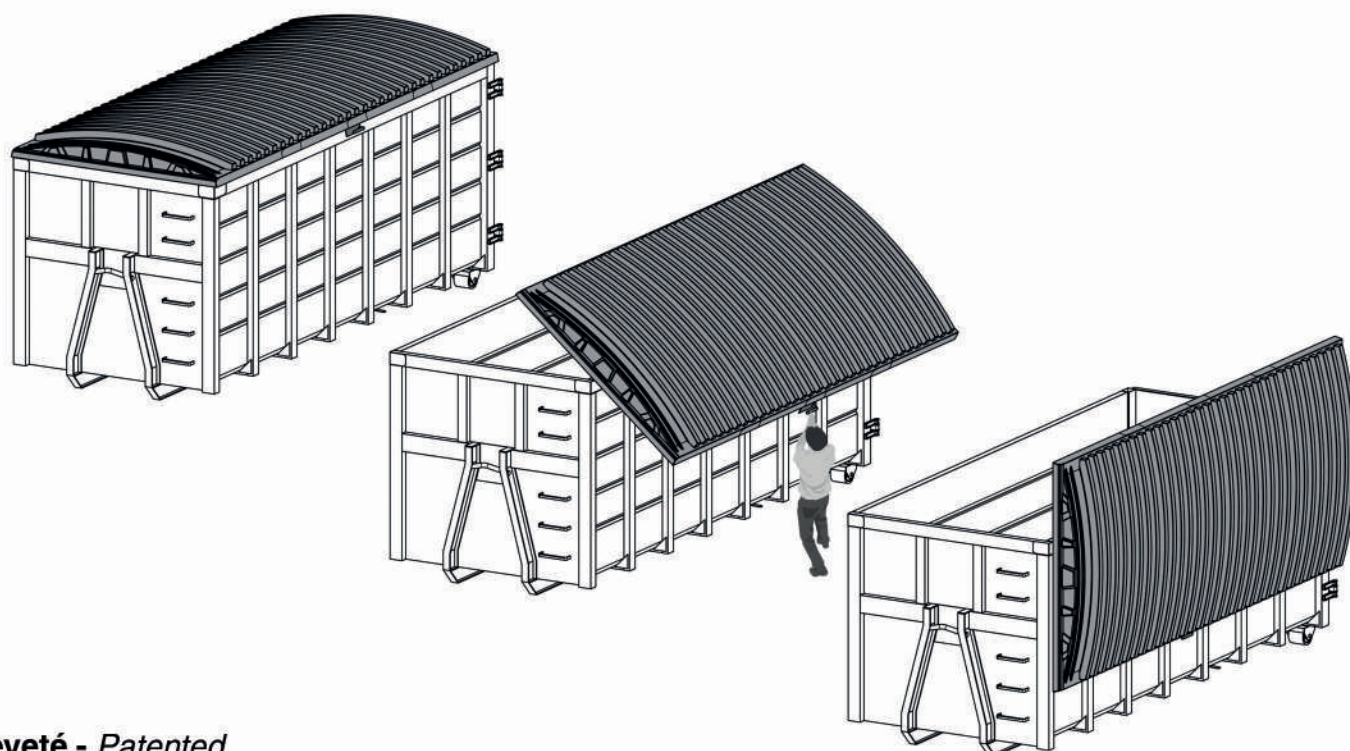


Breveté - Patented

Manucap
550 00 160

Système de couverture en bâche ou en filet.
Montage facile, rapide, compact et léger.
Son principe de bâchage s'effectuant à
partir du sol permet une manipulation
en toute sécurité. Livré en kit prêt à poser.
Plusieurs dimensions sont possibles: allant
de 2250 à 2600 mm de largeur jusqu'à 6900
de longueur.


*Tarpaulin or net cover system. Easy and fast
assembly. Compact and lightweight.
Its principle of covering from the ground allows
handling safely.
Several dimensions are possible: from 2250 to
2600 mm in width up to 6900 length.
Supplied as a ready to install kit.*

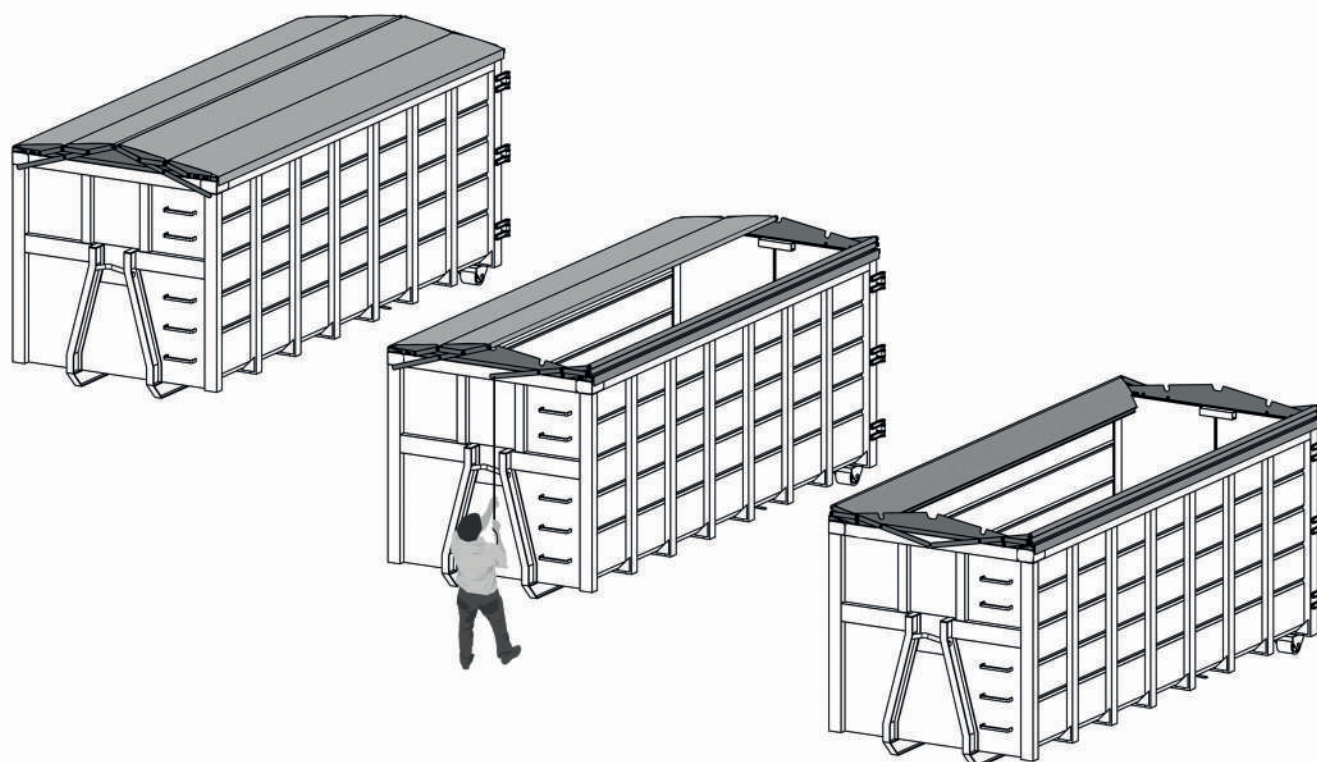Détails du principe d'ouverture - Details of opening principle

Hydro Cap**550 01 102 Hauteur- Height 4205 mm****550 01 103 Hauteur- Height 4872 mm**

Système de bâchage par filet PVC ultra résistant, à enroulement et déroulement électrique. Simple, économique, robuste et sécurisant. La montée et descente sont actionnées par vérin hydraulique double effet depuis la cabine via la radio commande. Une double potence aluminium assure une meilleure stabilité et un poids réduit de l'ensemble. Quant au bâchage il s'effectue depuis le sol pour une plus grande sécurité de l'opérateur grâce à la radio commande.

Covering System by PVC net ultra resistant with winding and unwinding electric system. Simple, economical, robust and secure. The ascent and descent are activated by double-acting hydraulic cylinder controlled in the cabin thanks to the remote control. A double aluminium post ensures better stability and reduced weight of the whole. The covering is made from the ground for operator greater safety.

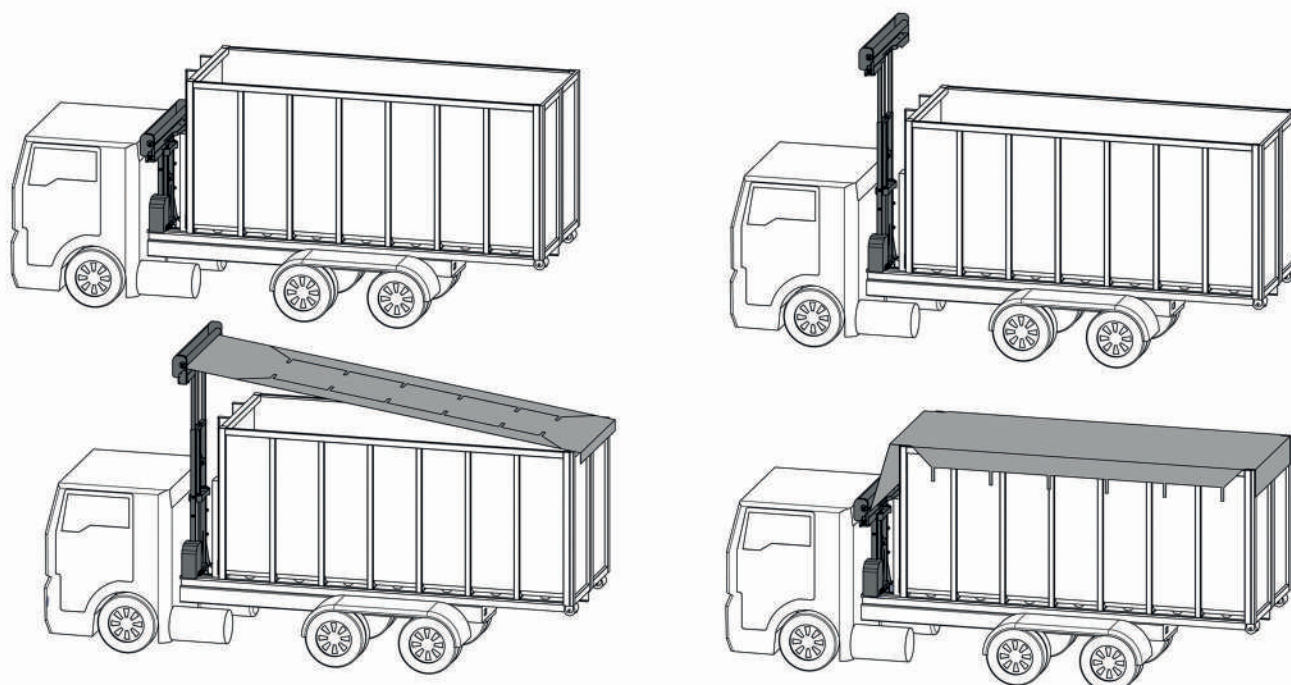Détails du principe d'ouverture - Details of opening principle

Filet de protection - Safety net
Matière: filet PVC - Material: PVC net

Filet de protection en PVC pour caisson:
léger et résistant aux U.V.
Destiné à tous déchets: DIB, vert BTP...
L'ensemble comprend: le filet équipé
d'œillets et de sandows élastiques pour une
fixation latérale optimale.
Norme VDI 2700
PVC protective net for container: light and
U.V resistant.
Intended for all waste: industrial, green,
civil engineering ...
The Set includes: the Net equipped with eyelets
and bungee cords for proper side fixing.
VDI 2700 Norm


Œillets de 16 mm tous les 40 cm en périphérie
Eyelets 16 mm every 40 cm on the periphery

Ref	Dimensions			
	Longueur (m) Length (m)	Largeur (m) Width (m)	KG	Mailles mm ² Stitch mm ²
550 00 620	5.00	3.10	220 g/m ²	2
550 00 591	7.00	3.10	220 g/m ²	2
550 00 621	8.00	3.50	200 g/m ²	1

Autres dimensions disponibles sur demande - Other dimensions available on request.

Demi-filet en fibre synthétique nouée - Knotted synthetic fiber Half-net

Matière: filet PE - Material: PE net

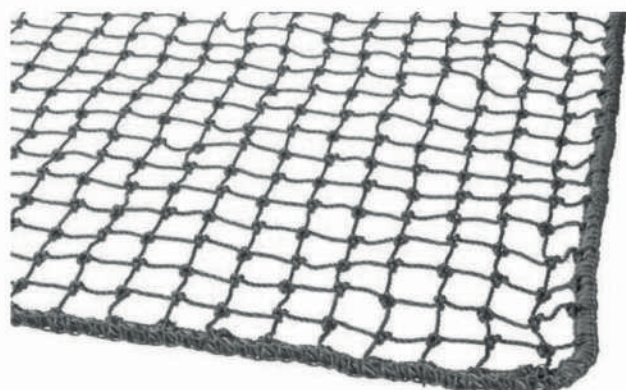

Filet de protection en PE pour caisson et benne.

Ses bords périphériques renforcés offrent une haute résistance. Il convient aux caissons stockés en extérieur et en continu grâce à son traitement U.V.

Son nouage en maille de 25 x 25 mm le rend stable et rigide. Norme VDI 2700.


Montage sur cadre acier à l'aide de Rilsan.

PE protective net for container.

The reinforced peripheral edges offer high strength. Thanks to its treatment U.V, it is suitable for outdoor container.

Its knotting of 25 x 25 mm makes it stable and rigid. VDI 2700 Norm.

Mounting on steel frame using Rilsan.

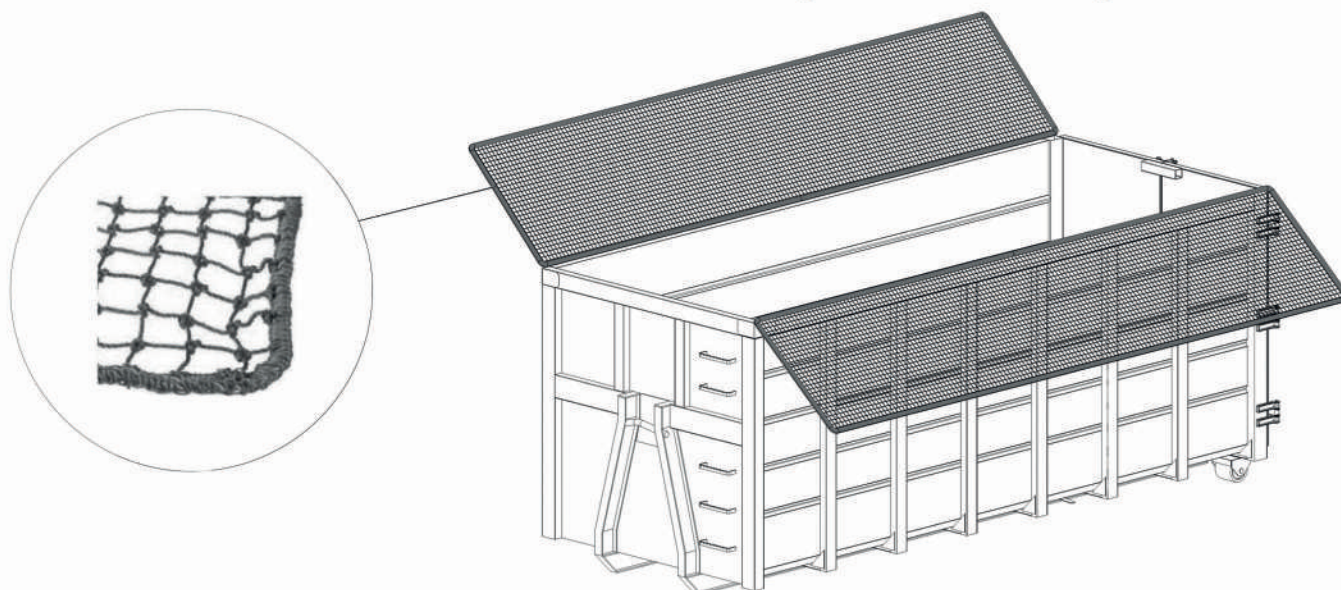

Ref	Dimensions		Couleurs Colors
	Longueur (m) Length (m)	Largeur (m) Width (m)	
550 01 484	5.70	1.30	Vert-Green

Autres dimensions disponibles sur demande - Other dimensions available on request.

Gaffe télescopique- Telescopic Pole**550 00 005****Matière : Aluminium- Material: Aluminium Longueur: 1200 à 2000 mm- Length: 1200 to 2000 mm**

Fabriquée en aluminium, équipée d'une poignée en caoutchouc et d'un crochet plastique pour la préhension. Cette gaffe facilitera la mise en place de vos sandows lors de vos opérations de bâchage. Elle dispose d'un blocage quart de tour à la longueur voulue selon la hauteur de votre caisson.

Manufactured in aluminium, equipped with a Rubber handle and a plastic hook for gripping.

This Pole will facilitate the installation of your elastic tensioner during your cover operations.


It has a quarter-turn lock to the length depending on the height of your container.

Détails d'utilisation - Details of using**Sandows- Elastic Tensioners****550 00 254**

Crochet de bâche - Cover Hook.

500 00 374


 0.04 Kg, Matière : Acier- Material: Steel



Crochet de bâche - Cover Hook.

500 00 698


 0.06 Kg, Matière : Acier- Material: Steel



Crochet de bâche - Cover Hook.

500 00 731


 0.26 Kg, Matière : Acier- Material: Steel

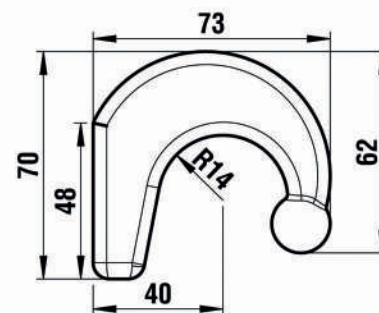

Crochet de bâche (forgé) - Forged Cover Hook.

500 03 191

 0.26 Kg, Matière : Acier- Material: Steel

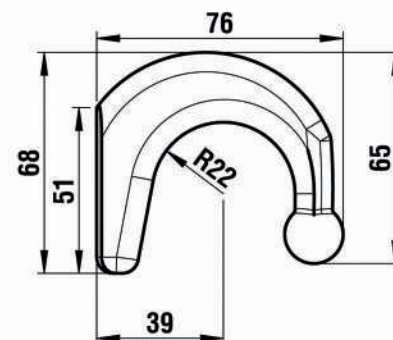

Crochet de bâche - Cover Hook.

500 00 699

 0.01 Kg, Matière : Acier- Material: Steel

